

# ARROWS Tab F-05EがAndroid™4.1に対応！

## アプリ履歴を簡単に一括削除！

アプリ履歴はこれまで1つずつしか削除できませんでしたが、ワンタッチで全て削除できるようになりました。



## テザリング状態が分かりやすい！

ステータスパネルの「通知」をOFFにしても、テザリングアイコンだけは、常時表示するようになりました。



## さらになめらかに表示！描画処理改善

画面のスクロールや操作アニメーションがさらになめらか・スムーズに表示されるようになりました。

Android 4.0



Android 4.1



## 人物・夜景がさらにキレイに撮れる！

暗い場所でも顔検出エンジンによって人物を自動認識し、周囲の明るさを考慮した照度コントロール設定によってキレイに写真が撮れるようになりました。

Android 4.0



Android 4.1



## 新機能GoogleNow搭載！

交通情報や付近の人気スポット、お気に入りチームの試合経過など、あなたにピッタリの情報を最適なタイミングでお知らせします！（ホームボタン長押しで簡単にGoogleNowが起動）




## キャプメモボタン位置改善

従来は右側にあり、通知を確認しようとしてキャプメモボタンを押してしまい、キャプメモが起動してしまうことがありましたが、誤操作を防止するためにアイコンの位置が左側になりました。



## Widgetの配置が簡単！

新しくWidgetを配置する際に、すでに配置済のWidgetが重ならないように自動で移動できるようになりました。

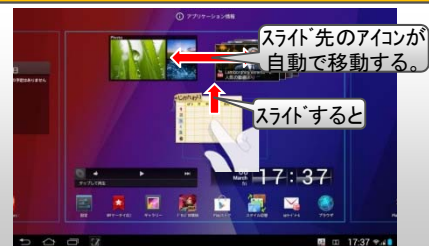

## OSバージョンアップのながれ

このたびは、ARROWS Tab F-05E(以下「F-05E」とします)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。  
F-05Eの本体OSをAndroid OS 4.0.4 からAndroid OS 4.1.2 にバージョンアップするためのOSバージョンアップ手順をご説明いたします。

1. OSバージョンアップ実行前の準備

約 6分～



2. パソコンでOSバージョンアップ用書き替えパッケージをダウンロードする

約15分



3. OSバージョンアップを実行する

約25分



4. OSバージョンアップ実行後のご注意

約46分～ ※

※Android4.0.4の最新ソフトウェアからOSバージョンアップを行った場合の所要時間の目安です。  
※ダウンロード速度を3Mbpsとした場合の目安です。

## 1/4. OSバージョンアップ実行前の準備

### 必要なデータのバックアップを取ります

OSバージョンアップは本体データを残したまま行えますが、万が一に備え、大切なデータはバックアップを取ることをお勧めします。(4、5ページをご参照)

### ソフトウェアを最新版にしておきます

#### 確認方法

ホーム画面で **メニューボタン**をタップ  
(または直接「設定」アプリを起動)  
⇒「設定」⇒「端末情報」⇒「ソフトウェア更新」

※「お使いのシステムは最新です」と表示されれば、ソフトウェアは最新です。  
「更新が必要です」と表示された場合は、「今すぐ更新」をタップして、最新のソフトウェアに更新してください。


### メモリの空き容量を確保してください

内蔵ストレージ、またはmicroSDカードの空き容量が300MB 以上あることを確認します。

#### 確認方法

ホーム画面で **メニューボタン**をタップ  
(または直接「設定」アプリを起動)  
⇒「設定」⇒「ストレージ」

※保存先は、空き容量により「内蔵ストレージ」または「microSDカード」のいずれかが、自動的に選択されます。

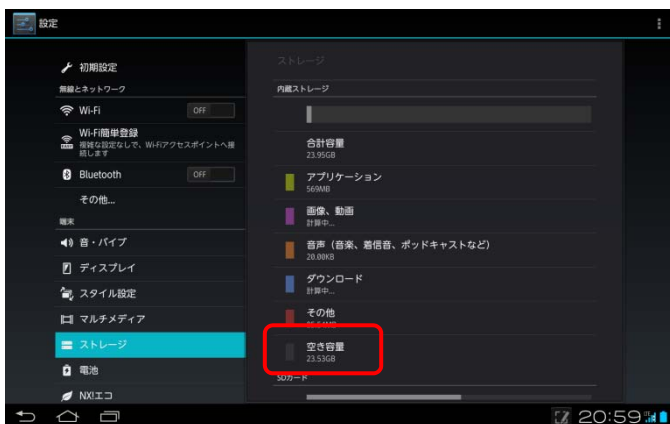

内蔵ストレージの場合



microSDカードの場合

## 1/4. OSバージョンアップ実行前の準備



### 電池を十分に充電しておきます

電池残量が20%以下の場合、OSバージョンアップに失敗する事があります。



### パソコンの環境をご確認ください


インターネットに接続できる環境のパソコンとMicrosoft® Internet Explorer® 8以上のブラウザが必要となります。

# 1/4. OSバージョンアップ実行前の準備


## 代表的なデータのバックアップ／リストアの手順

### ■電話帳


アプリケーション一覧やアイコンなど → 「ドコモ電話帳」を起動

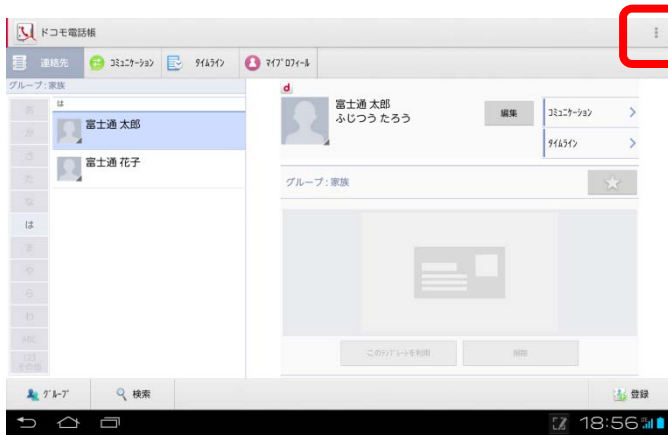


メニューアイコン → 「その他」をタップ

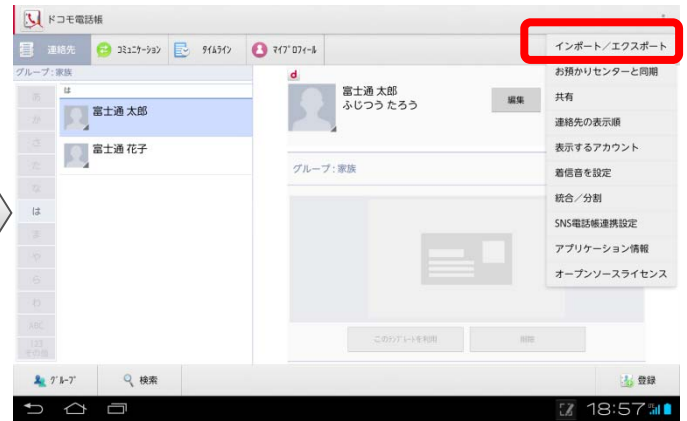

「インポート/エクスポート」をタップ

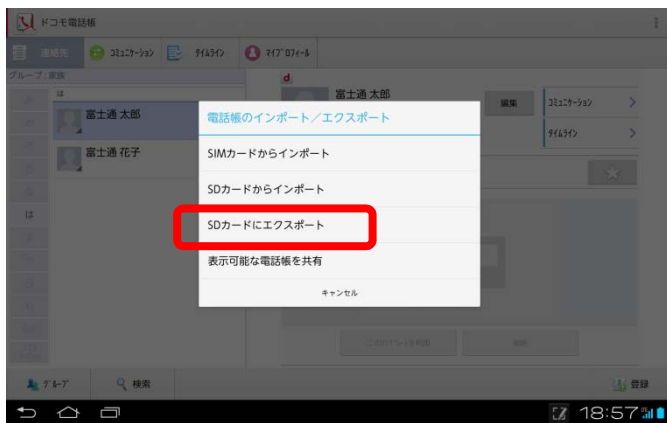

「SDカードにエクスポート」をタップ

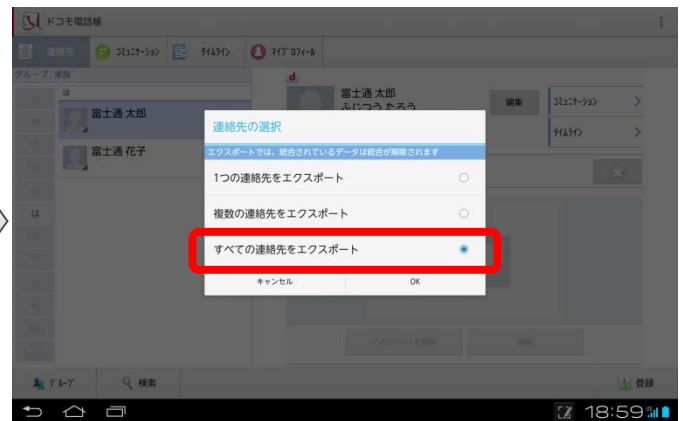


「すべての連絡先をエクスポート」→「OK」→「名刺添付」→「有り」  
→エクスポート先に問題なければ「OK」をタップ

# 1/4. OSバージョンアップ実行前の準備

## ■SPモードメール

アプリケーション一覧やアイコンなど → 「SPモードメール」を起動

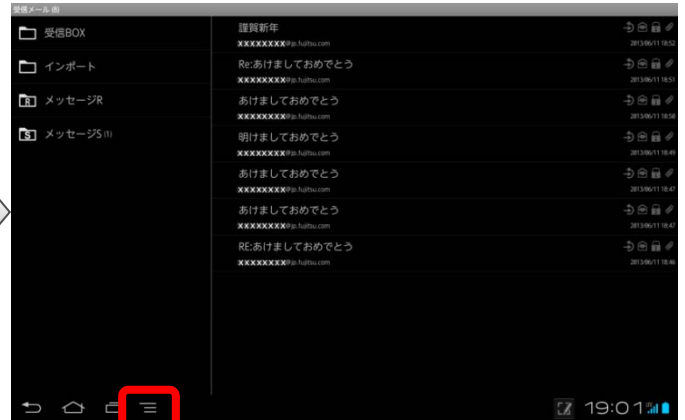


「受信メール」、「送信メール」、「未送信メール」のいずれかをタップ  
(画面例では「受信メール」 → 「受信BOX」をタップ)

メニューボタンをタップ



「メール保存」をタップ

「eml(バックアップ用)」をタップ

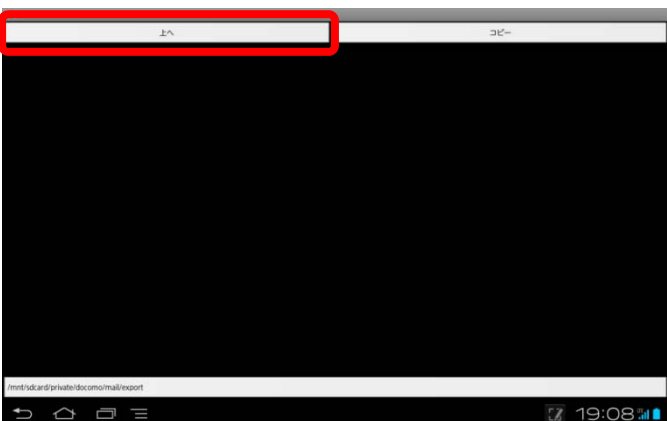

「上へ」をタップ

保存先フォルダをタップ→「コピー」→「OK」

## 2/4. パソコンでOSバージョンアップ用書き替えパッケージをダウンロードする

パソコンで次のホームページにアクセスし、OSバージョンアップ用書き替えパッケージをダウンロードしてください。

FMWORLD ⇒ 携帯電話/docomo製品 ⇒ F-05E ⇒  
関連情報/「ARROWS Tab F-05E」OSバージョンアップ開始！  
⇒ ARROWS Tab F-05E OSバージョンアップトップ  
(<http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/update/nttdocomo/f-05e/update2/top/index.html>)

### 操作方法

- ① OSバージョンアップトップページの「OSバージョンアップ用書き替えパッケージダウンロードページへ」ボタンをタップし、注意事項および使用許諾の内容をご確認の上、パッケージ(UpdatePackageFile.dat)をダウンロードします。

※ネットワークが混雑しているとダウンロードに失敗することがあります。  
その場合は、時間をおいて、手順①から操作し直してください。

- ② F-05E本体とパソコンをPC接続用USBケーブルT01で接続します。

※データ転送中にPC接続用USBケーブルT01を取り外さないでください。  
データが破損する恐れがあります。

- ③ F-05E本体の通知パネルを開き、「メディアデバイスとして接続」と表示されていることを確認します。

※「カメラデバイスとして接続」と表示されている場合は、「カメラデバイスとして接続」をタップし、「メディアデバイス(MTP)」にチェックをつけます。




通知パネルに「カメラデバイスとして接続」と表示された場合はタップ → 「メディアデバイス(MTP)」にチェック

## 2/4. パソコンでOSバージョンアップ用書き替えパッケージをダウンロードする

- ④ダウンロードしたパッケージ「UpdatePackageFile.dat」を、「マイコンピュータ」または「コンピュータ」内にある「F-05E」のリムーバブルディスク(内蔵ストレージ(F-05E本体)、または外部ストレージ(microSDカード))のルートディレクトリ(直下)にコピーします。

※ OSバージョンアップ用ファイルをコピー後は、PC上からファイルを削除してください。

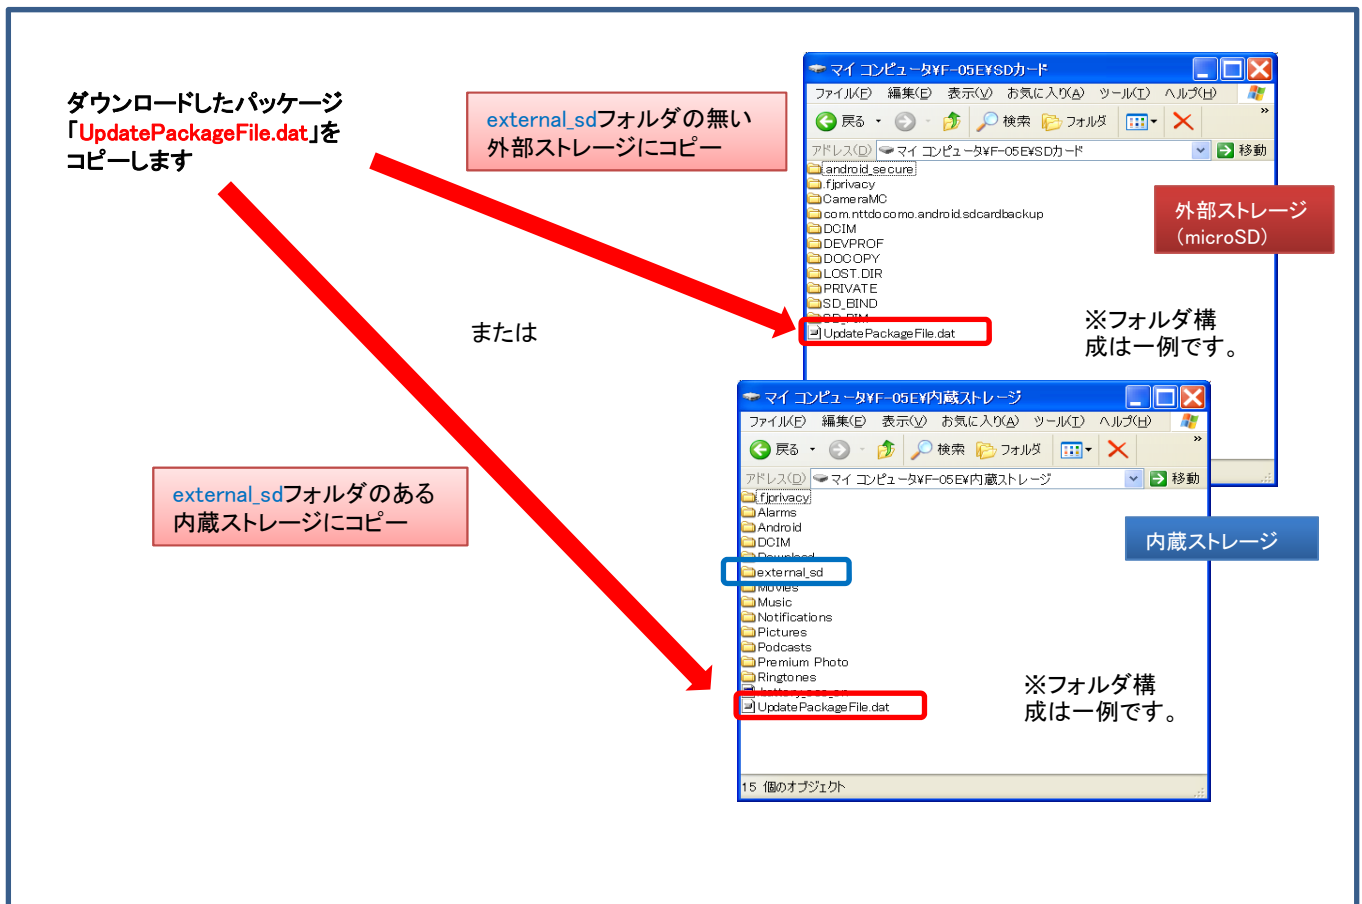

### 【リムーバブルディスクについて】

PC上でリムーバブルディスクが2つ認識され表示されます。

本書ではmicroSDが挿さっている外部ストレージにコピーする手順を示しています。

空き容量が十分であれば、内蔵ストレージにコピーしても以降の手順は変わりません。

※“external\_sd”フォルダが存在し、ディスク全体容量が23.9GBのドライブが、内蔵ストレージです。microSDが挿さっているリムーバブルディスクは“external\_sd”フォルダが無いことと、ディスク容量から判断してください。

- ⑤コピーが完了したら、PC接続用USBケーブルT01を抜き、パソコンからF-05E本体を取り外します。




## 3/4. OS バージョンアップを実行する

### ① OSバージョンアップが可能かどうかを確認します

- 1) ホーム画面でメニューボタンをタップ（または直接「設定」アプリを起動）⇒  
「設定」⇒「端末情報」の順にタップし、  
Androidバージョンが「4.0.4」ビルド番号が「V18R41A」であることを確認します。

※「端末情報」に「Androidバージョン 4.1.2」と表示されていた場合、  
OSバージョンアップは完了していますので、以降の手順を行う必要はありません。

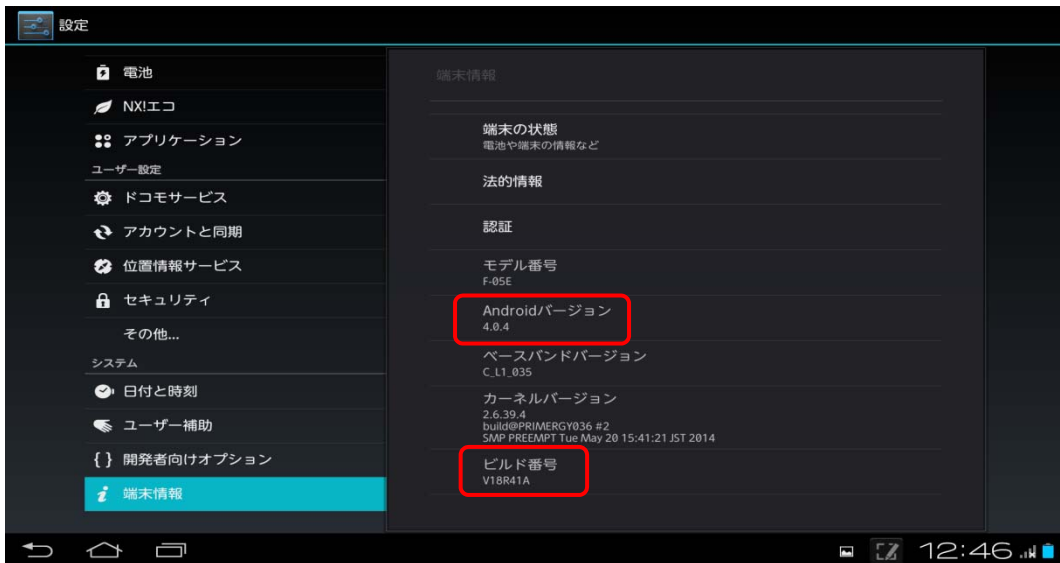

- 2) 「端末情報」内の「Androidバージョンアップ」をタップし、  
「確認する」をタップします。



手順3②へ

## 3/4. OSバージョンアップを実行する


### ②OSバージョンアップを開始します

「バージョンアップ開始」ボタンをタップします。

1) 自動的に画面が暗くなり(再起動)、しばらくするとソフトウェア更新中の画面が表示され、OSバージョンアップが開始されます。  
(所要時間:約20分)


2) ソフトウェア更新処理が完了すると、F-05Eが自動的に再起動します。  
(所要時間:約5分)

3) 引き続きアプリケーションの更新処理が行われ、その後バージョンアップ完了通知画面が表示されますので、「OK」をタップしてOSバージョンアップを完了させます。

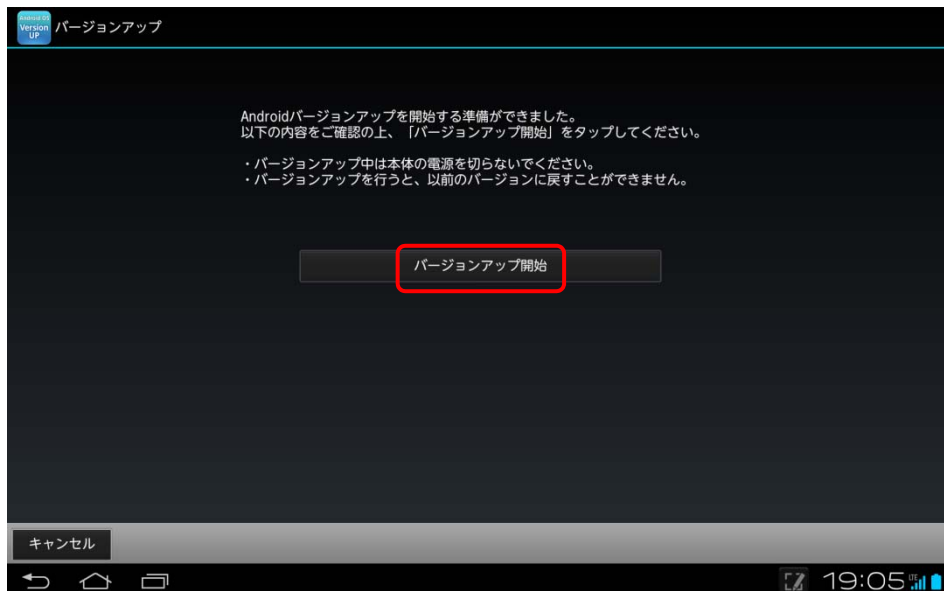

次ページへ

## 3/4. OS バージョンアップを実行する

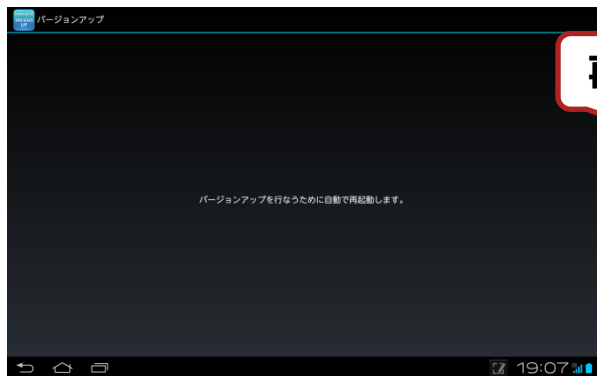

再起動



再起動



## 3/4. OS バージョンアップを実行する

### ③OSがバージョンアップされたことを確認します

ホーム画面でメニューボタンをタップ（または直接「設定」アプリを起動）⇒「設定」⇒「タブレット情報」の順にタップし、

Androidバージョンが「4.1.2」、ビルド番号が「V11R35A」であることを確認します。

※Androidバージョンが異なっていた場合には、もう一度手順3①に戻り、画面の指示に従ってOSバージョンアップを実行し直してください。



※OSバージョンアップが完了すると、「タブレット情報」から「Androidバージョンアップ」が削除されます。



OSバージョンアップ実施前



OSバージョンアップ実施後

## 4/4. OS バージョンアップ実行後のご注意

### アプリケーションの更新

Android4.0.4向けのアプリケーションは、Android4.1.2では正常に動作しない場合があります。

Google Playストアなどから、アプリケーションの更新を行ってください。

※Android4.1.2非対応のアプリケーションによって携帯電話の動作が不安定になったり、機能が正常に動作しなくなる場合があります。  
各アプリケーションのAndroid4.1.2対応有無については、アプリケーションの提供元に確認してください。

#### Google Playの場合

- ①Google Playを起動し、メニューバー⇒「マイアプリ」アイコンをタップ
- ②画面に従い更新を実施する。

#### ドコモアプリの場合

- ①ホーム画面でメニューボタンをタップ（または直接「設定」アプリを起動）⇒「設定」⇒「ドコモサービス」⇒「アプリケーション管理」⇒「アップデート一覧」の順にタップする。
- ②画面に従い、全てをアップデートする。

## OSバージョンアップについてのご注意（必ずお読みください）

### ●OSバージョンアップ実行前の注意

- ・PDF 閲覧可能な携帯電話やパソコンで本資料を表示しながら、または印刷してお手元で確認しながら作業することをおすすめいたします。
- ・OSバージョンアップはお客様の責任において実施してください。
- ・OSバージョンアップを行うと、Android OS 4.0.4 に戻すことはできません。
- ・OSバージョンアップのソフトウェアはF-05E 専用です。F-05E 以外では実施しないでください。
- ・Android OS 4.0.4 で動作しているアプリケーションのAndroid OS 4.1.2 上での動作は保証できません。アプリケーションの対応OS などをご確認の上、OSバージョンアップを行ってください。
- ・OSバージョンアップはF-05E 本体データを残したまま行うことができますが、万が一のトラブルに備え、OSバージョンアップを実行する前に、F-05E 本体データのバックアップをおすすめいたします。  
本手順書には参考として代表的なデータのバックアップ／リストアについて記載しておりますが、この他大切なデータもバックアップしてください。また、重要な内容はメモを取るなどして保管いただけますようお願いいたします。
- ・コンテンツなどによっては、著作権保護のためバックアップ／リストアができない場合があります。また、お客様のデータに関しては、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ●OSバージョンアップ実行中のご注意

- ・OSバージョンアップ中は、故障の原因になりますので、絶対にF-05E 本体の電源を切らないでください。
- ・OSバージョンアップ中は、すべての機能がご利用になれません。
- ・OSバージョンアップ中は、他のアプリ(アラームなど)が起動しないように設定しておいてください。

### ●OSバージョンアップ実行後のご注意

- ・OSバージョンアップ後、更新完了通知が自動的に富士通株式会社が運用するサーバへ送信されます。なお、富士通株式会社は送信された情報をOSバージョンアップ以外の目的には利用いたしません。また、お客様のご契約形態によっては、通信料が発生する場合があります。
- ・画面が暗くなり、一切の操作ができなくなった場合、OSバージョンアップに失敗した可能性がございます。お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。
- ・OSバージョンアップ後は携帯電話の設定が一部初期化されます。  
OSバージョンアップ完了後、再度設定を行ってください。

## OSバージョンアップについてのご注意（必ずお読みください）

### PC接続によるバージョンアップ方法についてのお問合せ

受付時間 午前9:00～午後8:00（年中無休）

- ドコモの携帯電話から（局番なし）151 ※一般電話などから 0120-800-000  
接続後音声ガイダンスにしたがって以下番号を選択して下さい。

2 スマートフォン、iモード電話機、データ通信端末の操作方法やパソコンとの接続設定



3 データ通信端末の設定、パソコンとの接続